

YanLED ECO Hochleistungs-LED Flächenstrahler

Technische Daten


LED Flächenstrahler - für universelle Anwendungen

Typ	YanLED-370309X-5XK	BASISVARIANTE
-----	--------------------	---------------

Treiber MeanWell HLG	90-305 VAC	
Leistung	370 Watt +/-5%	
Farbwiedergabe	CRI> 70	
Lebensdauer	>50.000h (L80/B10)	
Lichtstrom	44.000 Lumen	
Farbtemperatur	ca. 5000Kelvin	
Schutzart	IP66, Treiber IP67	
Betriebstemperatur	-40°C.... +50°C	
Abmessungen	439 x 260 x 172mm	
Gewicht	9,2 kg inkl. Treiber	
Abstrahlwinkel	12°,15°,30°,60°,80°,90°,110°	

Zusätzliche Produktmerkmale :

- Gehäusefarbe: weiß/grau
- Abdeckung: gehärtetes Glas
- Überspannungsschutz 10kV
- 360h Salzsprühstest
- 3G Vibrationstest
- >62m/s Windlasttest
- säurebeständig
- IEC 62471 Photo-biological Safety
- CE, RoHS

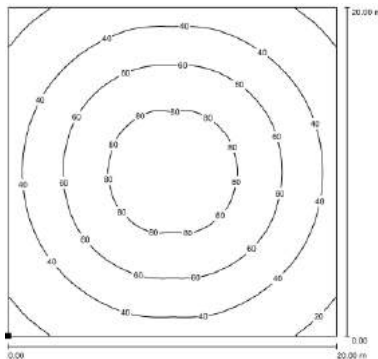

Lichtverteilung ECO 370 mit 30°
Abstrahlwinkel auf 25m Höhe