



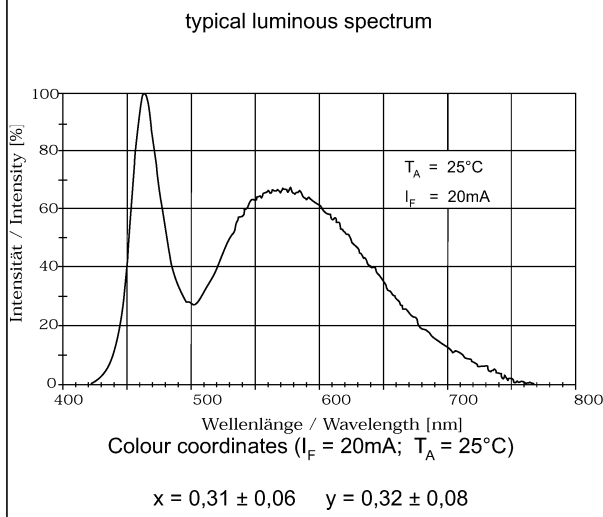

## StarLED T1 1/2 (5mm) W2x4,6d (Wedge Base) 28VAC/DC mit Einweggleichrichter



Lampensockel nach DIN EN 60061-1: W2 x 4,6d / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: W2 x 4,6d  
All dimensions are in millimeters / Tolerance is +/- 0,5 unless otherwise noted

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.  
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	typ. Strom typ. Current	typ. Lichtstärke typ. Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
<b>HCB112028-RT</b>	Red	28V AC/DC	5mA / 10mA	230mcd	630nm
<b>HCB112028-GN</b>	Green	28V AC/DC	5mA / 10mA	1500mcd	525nm
<b>HCB112028-GE</b>	Yellow	28V AC/DC	5mA / 10mA	200mcd	587nm
<b>HCB112028-BL</b>	Blue	28V AC/DC	5mA / 10mA	480mcd	470nm
<b>HCB112028-WK</b>	White Clear	28V AC/DC	2mA / 4mA	1200mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$
<b>HCB112028-WD</b>	White Diffuse	28V AC/DC	2mA / 4mA	600mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature	-25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance	+10%

Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Schutzdiode in Reihe zum Widerstand und der LED gefertigt. Dies erlaubt auch den Einsatz der Typen an entsprechender Wechselspannung.  
The specified versions are built with a protection diode in series with the resistor and the LED. Therefore it is also possible to run them at an equivalent alternating voltage.

**Allgemeiner Hinweis:**      Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

**General:**                      Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

Subject to change without prior notice



**H-C-B Technik**  
info@hcb-technik.de  
www.hcb-technik.de

**StarLEDs**  
**T1 1/2 (5mm) WB with half wave rectifier**

a	Changed Currents	07.04.2011	D.L.	Drawn: <b>D.L.</b>	Ch'd: <b>H.K.</b>	Date: <b>01.12.04</b>
	Revision:	Date:	Name:	Scale: <b>2 : 1</b>	<b>Datasheet: HCB112028-XX</b>	